


# 用户指南

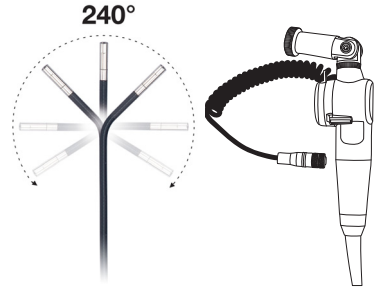

型号 *HDV5-6CAM-1AFM*

微距柔性探头型摄像头

仅可与 *HDV500* 视频示波器配合使用

感谢您选购此款专业探头型摄像头。本指南内容仅包括有关摄像头的警告事项和相关规格。有关 *HDV500* 视频示波器的使用说明，请参见视频示波器使用手册。

**注意：**将摄像头设置为最大光强度时，其 LED 灯的温度会升高。

**注意：**探头上的标签包含序列号和部件编号（格式如下）。请勿取下该标签，否则将会导致质保失效。

**PN 示例：**TX1 A/F/M/R（/清晰度/柔性/微距/刚性）；**SN 示例：**HDV110001

## 警告

- 不要将摄像头的直径弯折到小于 10cm（4”）的范围
- 不要取下贴纸、商标或标签，否则质保将失效。

## 规格

分辨率	640 x 480 像素
长度	1m (3.3’)
外部直径 (O.D.)	6mm (0.24”)
聚焦距离	2 至 6cm (0.79 至 2.36”)
外壳材料	不锈钢
视场	60°
探头型摄像头的弯折半径	240°
摄像头照明灯	四 (4) 个 LED；3500 Lux (20mm 时) 最大输出功率
操作/存放温度	-20 至 70° C (-4 至 158° F)
质保	一年有效质保期

版权所有 © 2016 FLIR Systems, Inc.

保留所有权利，包括以任何形式复制全部或部分内容的权利。

[www.extech.com](http://www.extech.com)