


数据表

**EXTECH**<sup>®</sup>

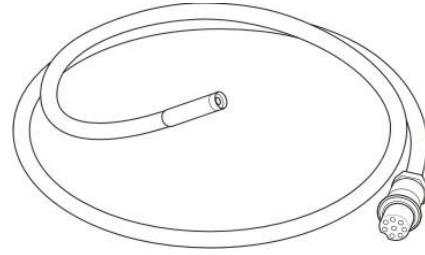

**型号 HDV-5CAM-1FM**

**微距镜柔性探头**

仅限与 HDV600 管道镜配合使用

感谢您选购我们这款专业摄像探头。本数据表仅包含与探头相关的警告和规格信息。有关 HDV600 管道镜的使用说明，请参见管道镜用户指南。

**注意：**设置到最大光照强度后，相机 LED 会发烫

探头标签包含以下格式的序列号和部件编号。请勿清除标签，否则将会导致质保失效。

**部件编号**TX1 F/M/R （柔性/微距/硬质） **序列号：**HDV110001

#### 警告

---

- 不要将直径弯曲到 10cm (4") 以下
- 清除贴标、商标或标签后，质保将失效

#### 规格

---

分辨率	640 x 480 像素
长度	1m (3.3')
外直径 (O.D.)	5.5mm (0.22")
焦距距离	2 至 6cm (0.79 至 2.36")
外壳	不锈钢
视场	65°
LED 数量	4
光照输出	20mm 时, 3500 Lux
工作温度	-20 至 70° C (-4 至 158° F)
存储温度	-20 至 70° C (-4 至 158° F)

**本产品享受为期一年的质保期。**

**Copyright © 2022 FLIR Systems Inc.**

版权所有，禁止全部或部分复制。

[www.extech.com](http://www.extech.com)